


全能掃譯筆

使用說明書

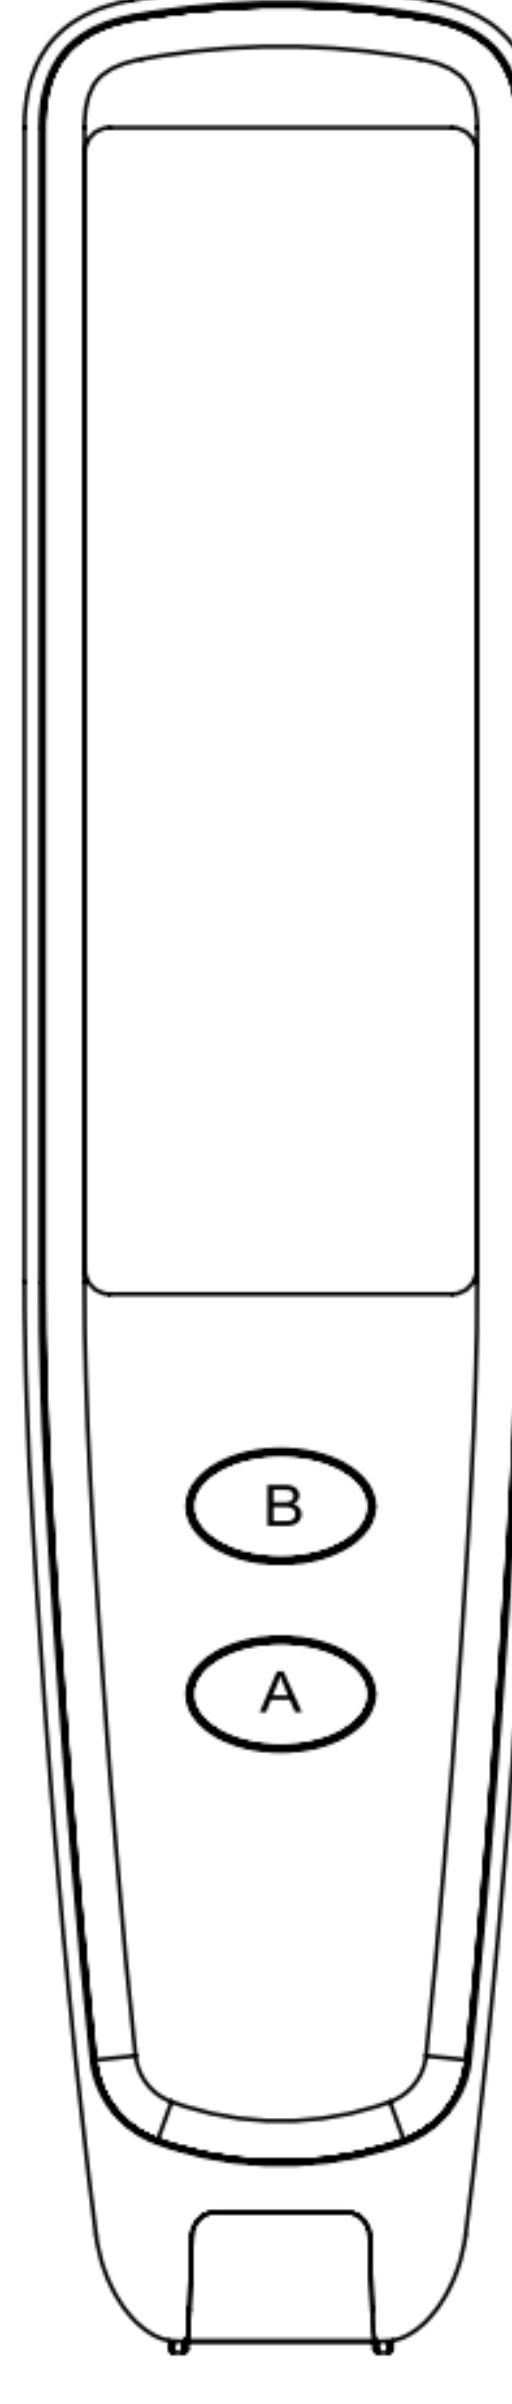

本說明書有重要資訊，請保留備用。如需他國語系說明書與觀看快速上手教學，請使用以下網址或 QR Code。

<https://d.penpower.net/wpsgot>



1. 產品介紹

全能掃譯筆是一款方便攜帶的掃描查詞翻譯筆。這是融合掃描、OCR(文字辨識)、文句翻譯、語音翻譯及朗讀等技術的智能產品。用它在書本文字處輕輕一掃即可查詞學習；WiFi 連網後，它能讓您暢聊中英會話。

◎ 包裝清單

全能掃譯筆 x1

傳輸線 x1

說明書 x1

◎ 產品規格

產品名稱：全能掃譯筆

螢幕：2.98 英寸 (解析度 800*268)

容量 :8GB

WiFi :2.4GHz

鏡頭 :30 萬像素

使用環境 :0° C-45° C



產品尺寸 :146.5* 31.6* 14.3 mm

喇叭 :8 歐姆 1 瓦單喇叭

傳輸及充電線 :USB Type-C

電池 :1050mAh 可充電鋰聚合物電池

耳機：可使用藍牙耳機或 USB Type-C 耳機。(可能與極少部分 USB Type-C 耳機型號不相容)

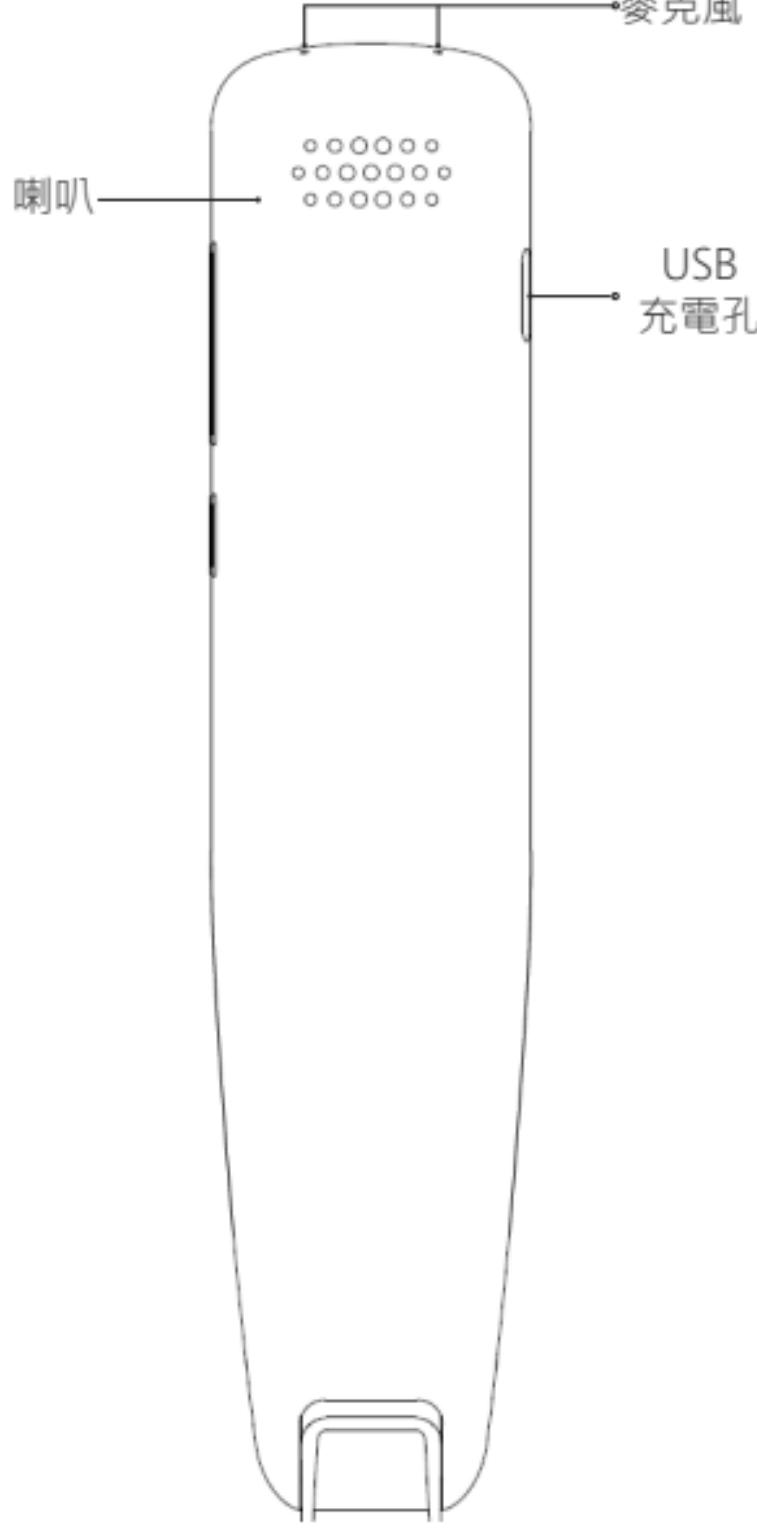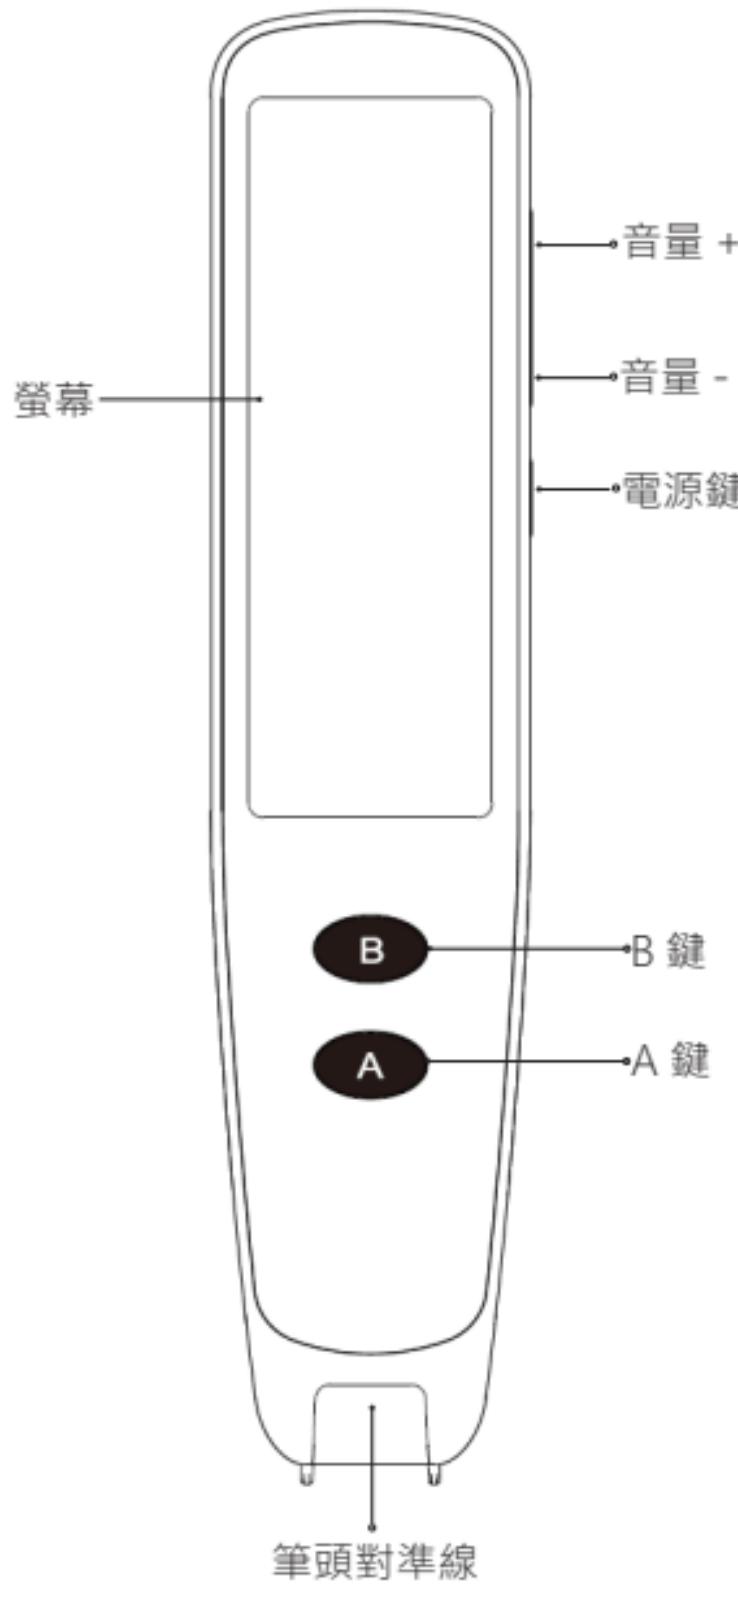

2. 功能介紹

◎ 開機 / 關機

開機：關機狀態，長按【電源鍵】約3秒，鬆開，顯示選單界面即可使用。

關機：開機狀態，長按【電源鍵】約3秒，在彈出選單後點【關機】圖示即可關機。

◎ WiFi 連接

點主選單【設定】圖示，找到【WiFi】項目點進入，開啟 WiFi 開關並選擇要連接的 WiFi 热點，當畫面右上角出現【網路】圖示後，WiFi 即連接成功。


在戶外使用本產品，可選擇使用手機行動熱點，進行 WiFi 連接。

提醒：本產品僅支援 WiFi 連接傳輸，不支援藍芽連接傳輸。

◎ 如何掃描

手握筆，把筆頭對準線置於文字中間，輕壓下筆頭，亮燈後手持筆向右勻速移動掃描。

掃譯筆



掃譯筆



掃譯筆



注意：請適當傾斜，讓筆頭接觸紙面完成重合貼緊。



◎ 掃描查詞

在主選單的界面時直接就掃描書本文字，或點【掃描查詞】圖示進入後，開始掃描書本文字。

掃描完成後，點選單字，即可察看字典內容。

查詞學習中，從螢幕右邊向左滑動，可拉出選單，設定功能習慣。如設定辨識語系跟譯文語系、朗讀及詞條文字編輯操作等。

查詞學習中，點【喇叭】圖示進行發音，點【星星】圖示收藏重點單詞，並於之後在主畫面的【我的最愛】中查看。

◎ 語音翻譯

在配置 WiFi 網路連接後。

在主選單界面點【語音翻譯】圖示進入後，從螢幕右邊向左滑動來拉出選單設定我方與對方的講話語系，再按住與語系對應的 A 鍵或 B 鍵不放，即可開始說話，說完鬆開手後可直接翻譯成對方語言，並可發音朗讀。

◎ 掃描翻譯

主選單點【掃描翻譯】圖示進入。

掃描書本文字，進行整句翻譯對照顯示，並點擊文句來發音。

從螢幕右邊向左滑動，可拉出選單，設定功能習慣，如辨識語系跟翻譯語系、發音朗讀設定等。

◎ 文字摘抄

主選單點【文字摘抄】圖示進入，並新增掃描文件後，即可進行掃描。

掃描存檔文字後，可進行文件名稱編輯或文件刪除，來做好文件管理。

◎ 智慧錄音

主選單點【智慧錄音】圖示進入。新增錄音檔案後，點擊下方麥克風圖示即可進行錄音，再點一次圖示來結束錄音。

在錄音過程中會幫您做文字辨識，請先於左下方的語言選單中選擇要辨識的語系，即可開始錄音。

◎ ScanNote

本產品可以在 iOS/Android 手機以及 Windows/Mac 電腦上搭配專屬雲端平台 (ScanNote) 做使用，提供文字摘抄、翻譯、查詞、沉浸式閱讀模式以及單字本等功能，用戶可依需求操作想要使用的功能。

- 在 iOS/Android 手機上使用：
將全能掃譯筆設定 WiFi 網路連線後，在主選單點【ScanNote】圖示進入，使用手機的相機，對準掃譯筆上的 QR code 並開啟 ScanNote 網頁，連線完成即可進行文字掃描。
- 在 Windows/Mac 電腦上使用：
將全能掃譯筆設定 WiFi 網路連線後，在主選單點【ScanNote】圖示進入，於電腦端開啟 ScanNote 網頁（網址：<https://wps.evolaclass.com>），接著輸入掃譯筆上的 ID 之後按下連接，連線完成即可進行文字掃描。
- ScanNote 功能說明：
文字摘抄：點選  (文字摘抄)

按鈕，開啟【文字摘抄】功能，即可開始掃描書本文字進行文字內容的摘抄。

提醒：若您需要直接掃描並傳送到 MS Word/Outlook 等應用軟體上，請點選  (下載軟體) 按鈕，下載並安裝用戶端 (Windows /Mac) ScanNote 軟體，依指示連線成功後，即可開始掃描。

沉浸式閱讀模式：點選  (沉浸式閱讀模式) 按鈕，開啟【沉浸式閱讀模式】功能，提供自動朗讀跟隨、行對焦、A.I. 英文詞彙辨識、閱讀模式設定、全螢幕顯示等功能操作，以提升閱讀的專注力與理解力。

提醒：在手機上操作時，請點選  (更多功能) 按鈕之後再點選沉浸式閱讀模式功能。

翻譯：點選  (翻譯) 按鈕，掃描整句或整段的文字，進行整句或整段文字的翻譯。

查詞：點選  (查詞) 按鈕，選擇要使用的字典後，掃描單詞後，即可查找單詞的解釋。

單字本：點選  (單字本) 按鈕，內建多本專為考試準備的英文單字書供您學習，可以透過單字測驗小遊戲檢視學習成效，也能自行建立單字本將需要多加練習的單字加入。

- 更多關於 ScanNote 詳細的功能說明請至以下網址或掃描 QR Code 查詢：

<https://d.penpower.net/wpsgofaq>



◎ 連接裝置

本產品可搭配 Windows/Mac 電腦與 iOS/Android 手機使用，可以直接將文字掃描到上述平台裝置上。

Windows / Mac

請至下方連結來下載並安裝軟體：

<https://d.penpower.net/wpsgo>

- Mac 用戶亦可在 App Store 中搜尋【全能掃譯筆】來下載。
- 請確認電腦已跟全能掃譯筆連接在相同區域網路 / WiFi 網路或手機熱點。
- 全能掃譯筆上，在主選單界面點【連接裝置】圖示進入，再開啟電腦上軟體，並依照畫面指示操作，即可進行連線。
- 連線成功後，將滑鼠游標點在文件或網頁上可輸入文字的地方，並於軟體工具列上選擇要掃描的文字語言，即可開始掃描文字，掃描結果將出現在文件上，您可以做文件存檔，也能做其他編輯與應用。
- 另外您可以打開軟體工具列下方的【Scan To Buffer】功能，將文字掃描到視窗中來做翻譯或字典查找等操作。
- 如要讀取全能掃譯筆中儲存的檔案，請點選軟體工作列上的【資料夾】圖示，即可選擇檔案並下載到電腦中。

iOS / Android




掃描 QR Code，或於 app 商店中搜尋【全能掃譯筆】來下載並安裝。

- 確認手機已跟全能掃譯筆連接在相同 WiFi 網路或手機熱點。
- 僅支援 WiFi 的連接方式。
- 全能掃譯筆上，在主選單界面點【連接裝置】圖示進入。
- 開啟手機上 app，點擊畫面右上方的【連接】，選擇全能掃譯筆硬體，即會開始偵測並進行連線。
- 連線成功後，即可開始掃描文字，掃描結果將會出現在 app 上，您可以做文件存檔，也能做翻譯或分享。在翻譯介面上，可以選取單字以進行字典內容查找。
- 另外您也能讀取全能掃譯筆中儲存的檔案。

◎ USB 充電

在使用產品中，當系統提示電量不足時，請及時充電，充電時間為 2-3 小時。

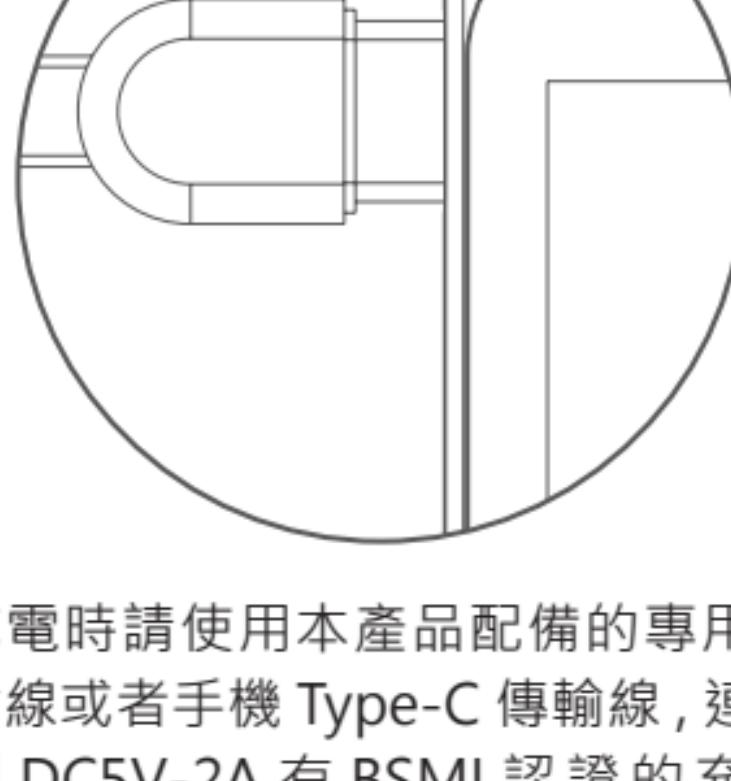

充電時請使用本產品配備的專用傳輸線或者手機 Type-C 傳輸線，連接到 DC5V-2A 有 BSMI 認證的充電器進行充電。

◎ 音量調節

短按【音量 +】鍵 / 【音量 -】鍵，調大或調小音量。

◎ 強制關機

長按【電源鍵】10秒以上，本產品會強制關機，請再次重啟系統。

◎ 系統更新

點主選單【設定】圖示，找到【系統更新】圖示進入，選擇【檢查更新】圖示查看系統版本，點【下載更新】圖示，下載檔案，下載完成選擇系統安裝。

(備註：系統更新前要讓全能掃譯筆有充足的電量(50%以上，且接上電源線保持充電中)。在系統安裝中請不要做任何操作，這樣能避免系統安裝中斷，升級失敗，筆無法正常使用！)

3. 使用須知

◎ 溫馨提示

- 本產品嚴禁暴露在陽光直射的地方或高溫高熱等極端環境中。
- 本產品不是玩具，不適用於4歲以下兒童單獨使用，兒童請在家長陪同下使用本產品。
- 本產品及其配件請勿浸泡在液體中。
- 充電器在使用前，必須檢查電線、插頭、外殼和其他部件是否損壞，發現損壞時應停止使用，直至修復完好。
- 本產品只能使用推薦的充電器(推薦充電器規格：5V-2A)，且應使用獲得BSMI認證並滿足標準要求的充電器。
- 內置1050mAh的聚合物鋰電池，

不可拆卸及更換，如損壞應聯繫售後服務並進行維修。

· 充電器由成人或在成人監護下使用。

· 為了您和孩子的安全，我們做了充電保護，充電時不可使用。

注意事項

1. 非專業人士請勿擅自更換電池，如果電池更換不當會有安全隱患。

2. 只能用同樣類型或等效類型的電池來更換。

3. 為了您的使用安全，請不要將產品裡的電池暴露在太陽、火烤等過熱環境中。

◎ 使用問題及解決方法

| 問題 | 解決方法 |
|----------|-------------------|
| 無法開機 | 請充電後再使用 |
| 無法與電腦連線 | 請使用專用傳輸線 |
| 掃描後不朗讀發音 | 於掃描查詞功能中關閉靜音功能 |
| 無法語音翻譯 | 請連接 WiFi 網路 |
| 螢幕觸控沒反應 | 長按電源鍵 10 秒強制關機再重開 |
| 無法掃描辨識 | 請正確握筆掃描 |
| 其他 | 請聯絡客服 |

更多的詳細常見問題解答，請至以下網址或掃描 QR Code 查詢：

<https://d.penpower.net/wpsgofaq>

